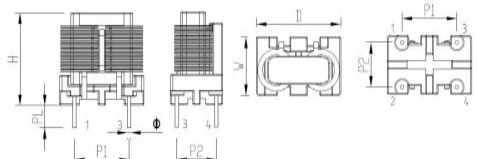
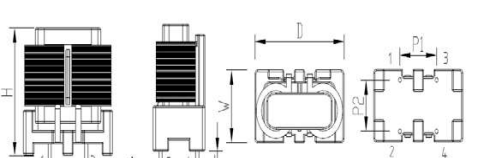
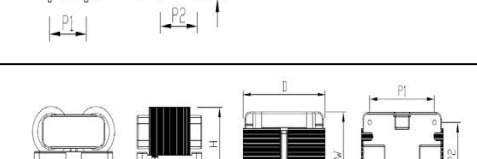
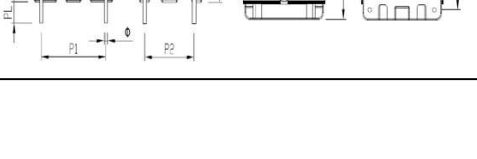


深圳市新胜果科技有限公司

扁平线共模电感 SQ12系列 (适用200W Max.)

型号	线径	匝数	材质	参考感量 (±30% mH) @1KHZ 0.3V	额定电压	额定电流 A (无风冷,无散热) 有散热条件可适当 调高额定电流	安装方式	脚距	DCR (mΩ)	推荐功率 (W Max.) 无风冷 (Input 90VAC)	产品图片
SQ1212A	0.1*1.0	55TS	7K	13	264 VAC Max.	1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	立式	8*11	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212B	0.1*1.0	55TS	7K	13		1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	立式	7*7	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212C	0.1*1.0	55TS	7K	13		1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	立式	7*8	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212D	0.1*1.0	55TS	12K	35		1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	立式	8*11	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212E	0.1*1.0	55TS	12K	35		1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	立式	7*7	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212F	0.1*1.0	55TS	12K	35		1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	立式	7*8	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212G	0.13*1.0	46TS	12K	24		1.8A @ 55°C 2.3A @ 25°C	立式	7*7	180 Max.	160W @ 55°C 200W @ 25°C	
SQ1212H	0.1*1.0	55TS	7K	13		1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	卧式	10*13	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212I	0.1*1.0	55TS	12K	35		1.4A @ 55°C 1.7A @ 25°C	卧式	10*13	215 Max.	120W @ 55°C 150W @ 25°C	
SQ1212J	0.13*1.0	46TS	7K	8.5		1.8A @ 55°C 2.3A @ 25°C	卧式	10*13	180 Max.	160W @ 55°C 200W @ 25°C	
SQ1212K	0.13*1.0	46TS	7K	8.5		1.8A @ 55°C 2.3A @ 25°C	立式	7*7	180 Max.	160W @ 55°C 200W @ 25°C	
SQ1212L	0.13*1.0	46TS	12K	24		1.8A @ 55°C 2.3A @ 25°C	卧式	10*13	180 Max.	160W @ 55°C 200W @ 25°C	
SQ1212M	0.15*1.0	42TS	7K	7.7		2.0A @ 55°C 2.5A @ 25°C	卧式	10*13	180 Max.	数据待测	
SQ1212N	0.15*1.0	42TS	12K	18		2.0A @ 55°C 2.5A @ 25°C	卧式	10*13	180 Max.	数据待测	

规格尺寸描述(单位: mm)

型号	H(Max.)	W(Max.)	D (Max.)	P1±0.3	P2±0.3	PL±0.5	φ	规格尺寸图
SQ1212A SQ1212D	18	11.5	18	11	8	3.5	0.6	
SQ1212B SQ1212E SQ1212G SQ1212K	18.2	11	18	7	7	3.5	0.6	
SQ1212C SQ1212F	18.2	11	18	8	7	3.5	0.6	
SQ1212H SQ1212I SQ1212J SQ1212L SQ1212M SQ1212N	12	13.5	17.5	13	10	3.5	0.7	

温升参考曲线 (I-T曲线)

型号	环境温度25℃	环境温度55℃
SQ1212A SQ1212B SQ1212C SQ1212D SQ1212E SQ1212F SQ1212H SQ1212I		
SQ1212G SQ1212J SQ1212K SQ1212L		