
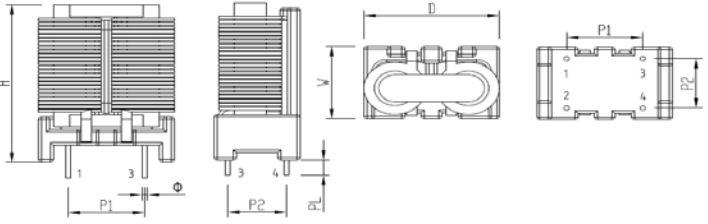
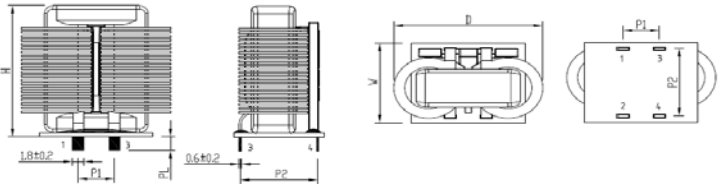


深圳市新胜果科技有限公司

扁平线共模电感 SQ24系列 (适用940W Max.)

型号	线径	匝数	材质	参考感量 (±30% mH) @1KHZ 0.3V	额定电压	额定电流 (无风冷, 无散热) 有散热条件可适当	安装方式	脚距	DCR (mΩ)	推荐功率 W Max. 无风 冷	产品图片
SQ2418A	0.6*1.8	27TS	7K	3	264 VAC Max.	9.0A @ 55°C 10.5A @ 25°C	立式	10*13	16 Max.	810W @ 55°C 940W @ 25°C	
SQ2418B	0.43*1.8	37TS	7K	5.5		6.0A @ 55°C 7.5A @ 25°C	立式	10*13	28 Max.	540W @ 55°C 670W @ 25°C	
SQ2418C	0.6*1.8	27TS	7K	3		9.0A @ 55°C 10.5A @ 25°C	立式	9*11	16 Max.	810W @ 55°C 940W @ 25°C	
SQ2418D	0.43*1.8	37TS	7K	5.5		6.0A @ 55°C 7.5A @ 25°C	立式	9*11	28 Max.	540W @ 55°C 670W @ 25°C	
SQ2418E	0.6*1.8	27TS	7K	3		9.0A @ 55°C 10.5A @ 25°C	卧式	20.5*21.4	16 Max.	810W @ 55°C 940W @ 25°C	
SQ2418F	0.43*1.8	37TS	7K	5.5		6.0A @ 55°C 7.5A @ 25°C	卧式	20.5*21.4	28 Max.	540W @ 55°C 670W @ 25°C	

规格尺寸描述(单位: mm)


型号	H(Max.)	D(Max.)	W(Max.)	P1±0.3	P2±0.3	PL±0.5	φ	产品尺寸图
SQ2418A SQ2418B	32.5	24	15.5	13	10	3.5	0.9	
SQ2418C SQ2418D	27	24	15	9	11	3.5	1.8*0.6	

温升参考曲线 (I-T曲线)


型号	环境温度25℃	环境温度55℃
SQ2418A SQ2418C		
SQ2418B SQ2418D		

插损特性

SQ2418A ; SQ2418C

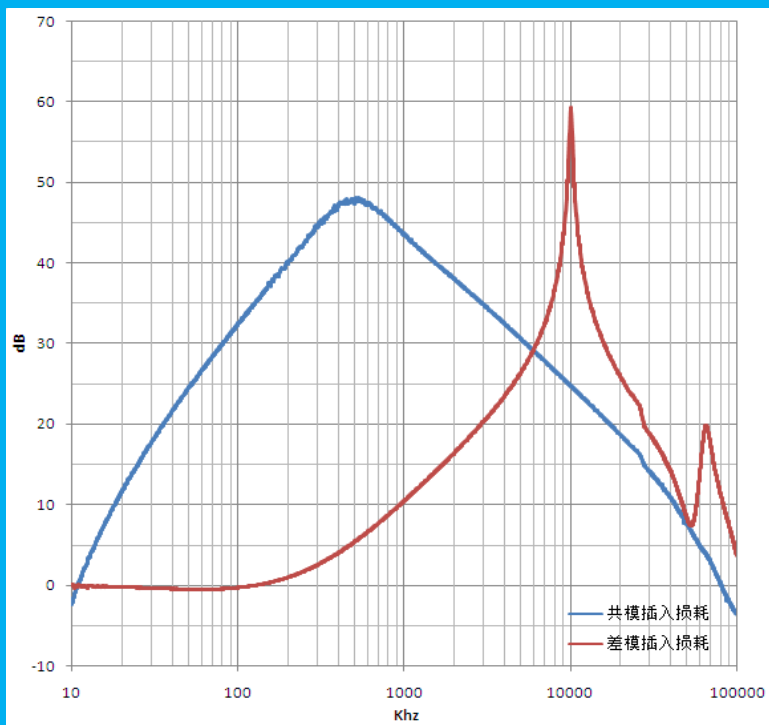

SQ2418B ; SQ2418D

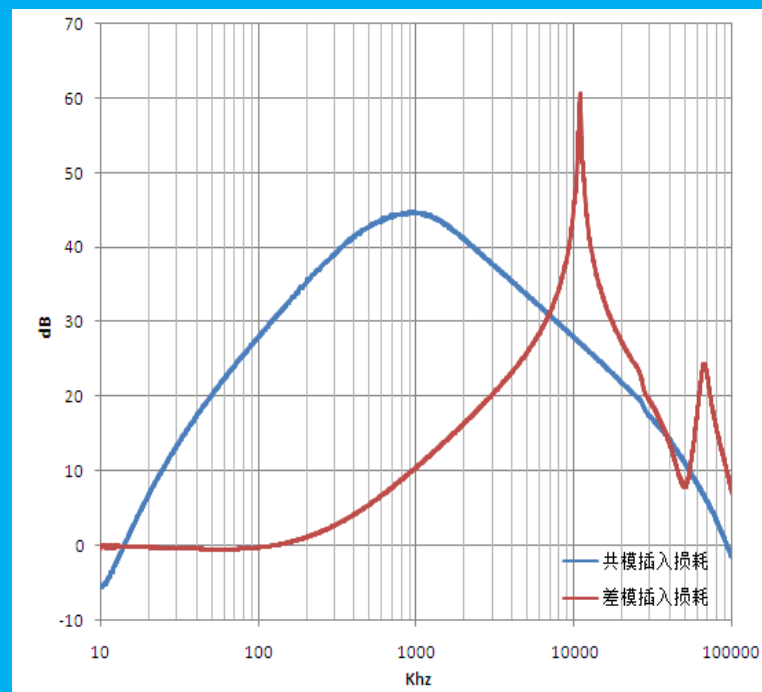

备注：以上所有数据仅供参考，请以具体承认书为准